




ETAP Easydim2 Komponenter



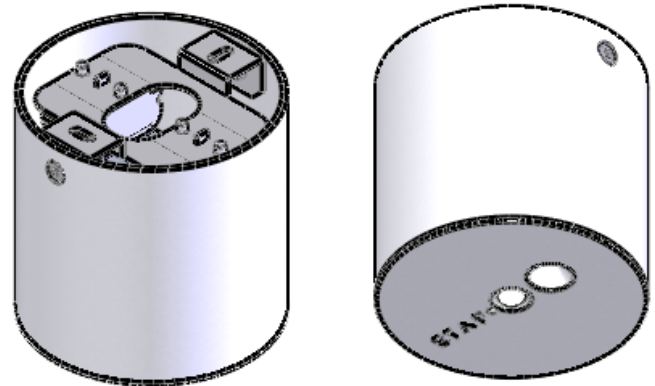
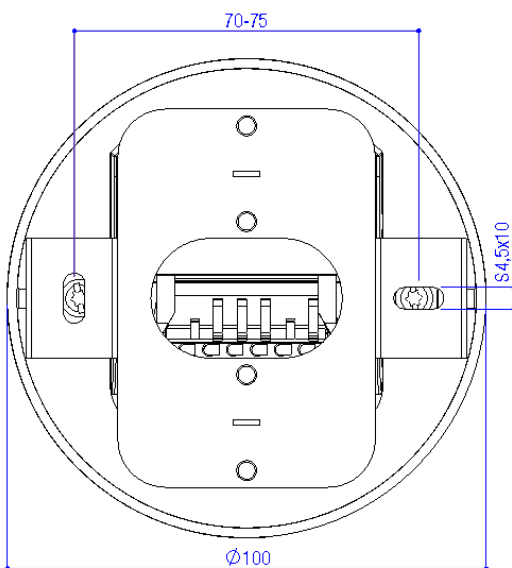
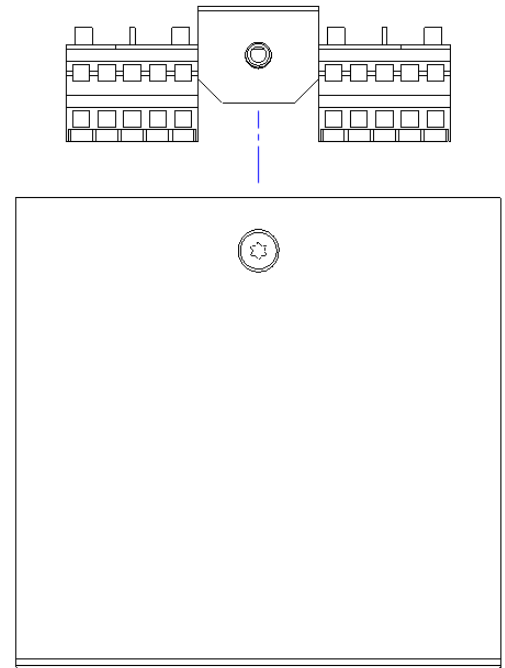
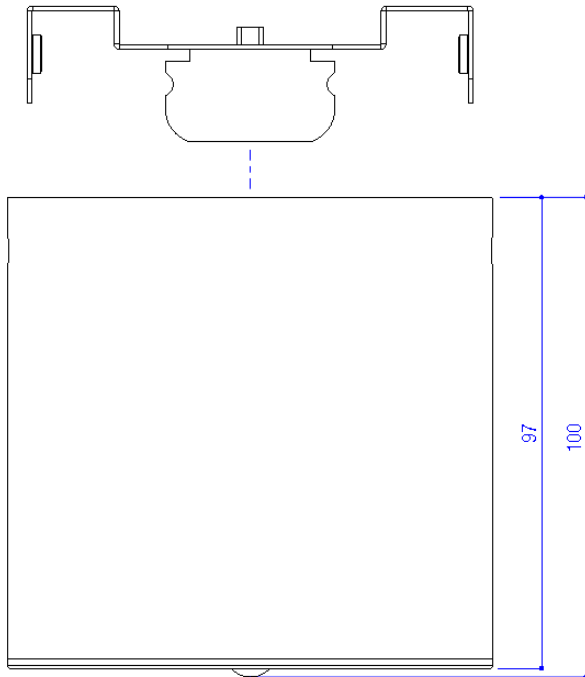
SVENSKA

Anvisningar för montering och anslutning

Styrenhet, ytmonterad C1C30



Dimensioner

Styrenheten för ytmontering har följande mått:




Anslutning kan göras ovanifrån. Även om det finns tillräckligt med anslutningar för kabeldragning bör man använda en separat kopplingsdosa vid genomströmning (speciellt om 2,5 mm² används) eller där sidoingång är det enda alternativet. Använd i så fall en fast ytmonterad kopplingsdosa eller kabelsystem att montera i C1C30-B.

Tekniska uppgifter C1C30-B

Driftspänning	230 V AC 50 Hz
Isolering av ledningar	Alla ledningar måste isoleras för nätspänning eftersom DALI INTE är SELV!
Strömtillförsel till DALI-ledning	Se installationshandbok på webbplatsen kapitel '1 system gränser
Material i styrenhetens hölje	ASA  i en pulverlackerad aluminiumcylinder monterat på ett zinkpläterat järnfäste.
Kopplingscheman	Se installationsguide på webbplatskapitel 'Ansökningar'
Arbetstemperatur	0 °C ... +50 °C (för pålitlig PIR-rörelsedetektering ska temperaturskillnaden mellan rörliga föremål och bakgrunden vara minst 5 °C)
Ledningens diameter och avslutning	Kontakterna accepterar följande ledningstyper: Entrådig ledare: 0,5 ... 2,5 mm ² Fintrådig ledare: 0,5 ... 2,5 mm ² Fintrådig ledare: 1,5 ... 2,5 mm ²  För Easydim2 bör 1,5 mm ² användas Material i kontaktens hölje: PC White, Inlagor: Rostfritt stål och tinnad koppartråd
Standarddrift	Ledare måste ställas in med appen i starten.
Mått (D x H)	Diam. 100 x 100 mm Se måttskissen ovan för mer ingående information.

Rörelsedetekteringsområdet är rektangulärt med den bredaste vyn inriktad med fjädrarna och axeln längs ETAP-logotypen och sensoröppningarna. Sensorn ska monteras i ett område med mycket dagsljus (i förekommande fall) och eftersom det är Bluetooth-anslutningspunkten som också är nära området där det är mest sannolikt att någon placeras för att styra armaturer via appen.



Rörelsedetekteringsområdet för små rörelser vid en monteringshöjd på 2,8 m är cirka 4x6 m, för stora rörelser är det cirka 6x8 m. Max. höjd för detektering av små rörelser är 3,5 m



Överensstämmelse med gällande EU-direktiv bekräftas av CE-symbolen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande

ETAP Lighting International NV – Antwerpsesteenweg 130 - 2390 Malle - België
 Tel. ++32 (0)3 310 02 11 – info.be@etaplighting.com
www.etaplighting.com